

KEUZEHULP

1. Welk type doek kies ik?

Waterdoorlatend of waterdicht?



Waterdoorlatend

- A-NET
- Open structuur
- Schaduw
- Privacy, windbescherming
- Bij veel wind
- Horizontaal, vertikaal en schuin
- Doek <math>< 36 \text{ m}^2</math>
- Temperatuur 30% koeler
- Geschikt voor dakterras




Waterdicht

- A-TEX
- Dichte structuur
- Schaduw
- Droog zitten
- Bij weinig wind
- 30% op afschot schuin hangen
- Doek <math>< 25 \text{ m}^2</math>
- Warmte blijft deels hangen

2. Welk soort schaduwdoek kies ik?


☐ Schaduwdoek*

- Gecurve zijden
- Waterdicht of waterdoorlatend




☐ Zichtscherm / wind-privacydoek

- Rechte zijden
- Advies waterdoorlatend
- Keuze in randafwerking K1-K4



☐ Lamellen-harmonicadoek


- Voorzien van lamellen
- Flexibel zon of schaduw
- Advies waterdoorlatend



* een schaduwdoek met rechte zijden noemen wij zichtscherm en kun je onder zichtscherm bestellen.

3. Welke afmeting heb ik nodig?

- Meet in het *platte vlak*, dus horizontaal. Vanuit de lucht gezien omlaag of het vooraanzicht bij een zichtscherm.
- Meet van bevestigingspunt tot bevestigingspunt = waar het bevestigingsmateriaal van het doek aan de gevel of paal komt.

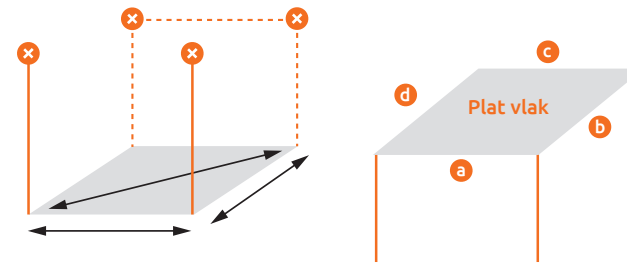


☒ Bevestigingspunt

- De ruimte waar het doek komt te hangen is altijd groter dan de doek zelf. **Beter het doek iets te klein bestellen** dan te groot. Voor de bevestigingsmaterialen heb je spanmarge nodig; dit is de ruimte tussen het doek en de palen, muur of frame waar het doek tussen komt.


☐ Schaduwdoek

Een schaduwdoek heeft altijd **gecurve zijden**.

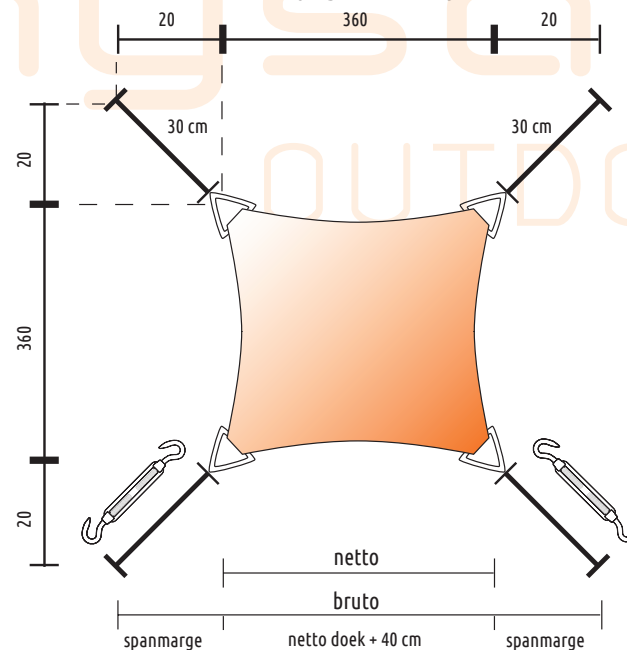

De spanmarge verschilt per bevestigingsmateriaal.


De spanmarge voor onze draadspanners is 30 cm in de diagonaal. Recht gemeten is dat 20 cm per zijde per hoek = **40 cm aftrek per zijde**. Bij een vierkant zou er dan 40 cm van de lengte en 40 cm van de breedte als spanmarge afgaan. Deze 40 cm gebruiken we als standaard aftrek!

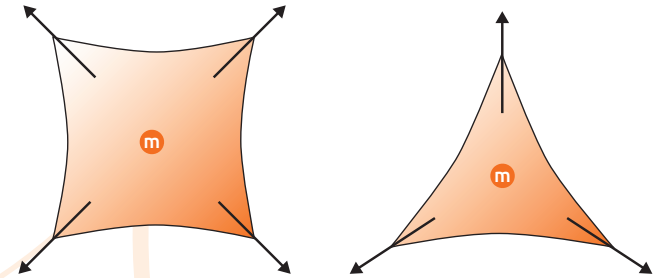

- Een doek wil vanuit het midden **m** door de diagonalen gespannen worden.


- De bestelde doekmaat is altijd incl. de rvs hoekringen.

Advies **max. doeklengte** i.v.m. doorhangen eigen gewicht:
 Max 600 cm: A-NET940
 Max 500 cm: A-NET920, A-NET771, A-TEX934 en A-TEX935.




☐ Zichtscherm / wind-privacydoek

Je wilt de spanmarge zo klein mogelijk houden. Deze verschilt per bevestigingsmateriaal en is gem. 2 - 10 cm.

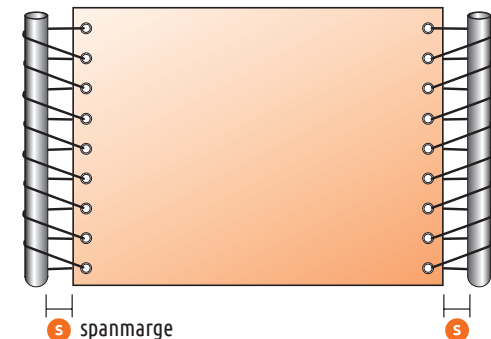

Lamellen-harmonicadoek

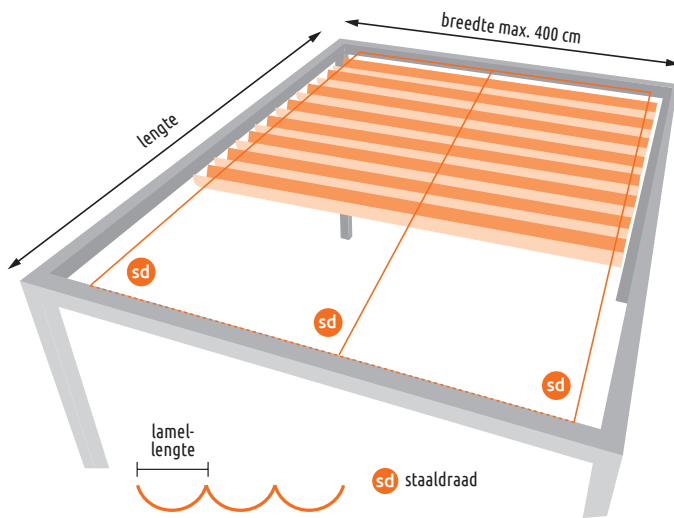

- De lengte is de **uitschuifbare lengte** (uitval)! in deze richting lopen de staaldraden waarover het doek schuift.
- Meet de lengte van de balk tot de muurbalk. Advies: max 8 m lengte. Meet de breedte, welke **max. 400 cm** kan zijn! Dit i.v.m. doorhangen van het doek. Trek 4 cm van de breedte af; dit is 2 cm aan weerszijden, zodat het doek niet tegen de (indien aanwezige) zijbalken aanschuift.
- Wij maken het doek altijd iets langer dan de door jou opgegeven lengte, zodat de lamellen 'los' in boogjes speels omhoog hangen.
- De lengte van een lamel wordt automatisch per doeksoort door ons bepaald. Dit verschilt van 42 - 60 cm. Hiervan kan niet worden afgeweken.
- Het waterdoorlatende **A-NET940 is het meest geschikte doeksoort**. Advies max. 8 x 4 m (L x B). Max 12 m² voor de doeksoorten: A-NET920, A-NET771, A-TEX934 en A-TEX935.

4. Hoe bevestig ik mijn doek?

Schaduwdoek


- Opspannen met:
- Draadspanner
 - Profielspanset
 - Spanband met ratel

Gevel (steen)




- Opspannen met:
- Bevestigingsplaat
 - draadspanner
 - ratel met band
 - profielspanset

Paal hout (zelf)

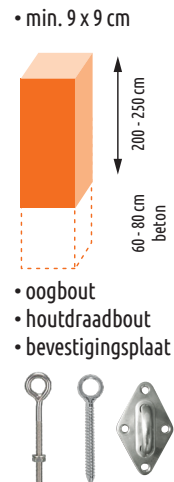

- Opspannen met:
- oogbout
 - houtdraadbout
 - bevestigingsplaat

SunnySail aluminium paal

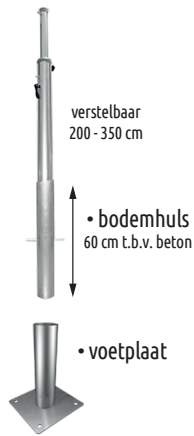

- Opspannen met:
- verstelbaar 200 - 350 cm
 - bodemhuls 60 cm t.b.v. beton
 - voetplaat







- Je dient **min. 2 hoeken aan dezelfde zijde te spannen**. Alle hoeken opspannen is nog beter.

- Let op: de hyper-vorm, waarbij de diagonalen op verschillende hoogte bevestigd zijn, realiseer je alleen met ons waterdoorlatende doek A-NET940. Ons waterdichte doek + andere doeksoorten geven geen rek, waardoor dit niet lukt.

Zichtscherm / wind-privacydoek


- Opspannen met:
- Spannquick
 - Koord
 - Kabelbinder

Een doek met **rechte zijden** dien je op meerdere punten te bevestigen (tegen doorhangen).





Lamellen-harmonicadoek

- Doekbreedte 0-199 cm: 2 staaldraden
Doekbreedte 200-400 cm: 3 staaldraden
- Je spant de staaldraden tussen 2 balken of muren. Het doek bevestig je met karabijnhaakjes M5 aan de staaldraden, waardoor je het doek er in de herfst gemakkelijk afhaalt. Tevens slijten de doekogen dan niet.
- Doek < 10m²: 1 spanset, doek > 10 m²: 2 spansets
- Bij de spanset bevestig je de draadspanners in de breedte bij start A en /of einde B.

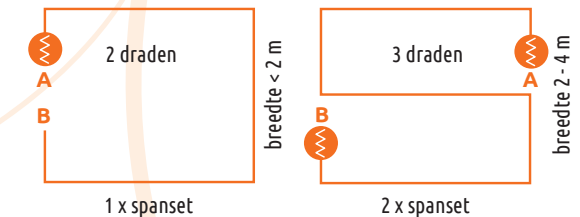

- Monteer een **katrolletje** voor gemakkelijke bediening. Zet het doek aan 1 zijde vast met kabelbinders.

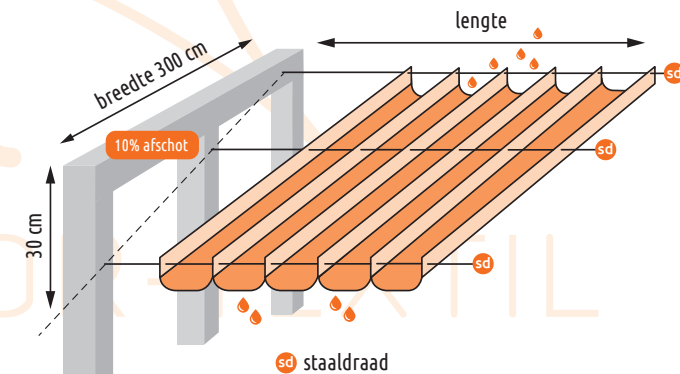

- **Let op:** een waterdicht lamellen-harmonicadoek dient **in de breedte min. 10% op afschot** te hangen voor de waterafloop. (Dit is 10 cm per 1 m doekbreedte)
- De staaldraden dienen dan horizontaal **parallel** op verschillende hoogtes bevestigd te worden. Met min. 10% hoogteverschil tussen de hoogste en laagste staaldraad. In een horizontale pergola lukt dit al niet en ook is dit niet altijd een fraai gezicht.
- Schuif stabiliseringsbuizen in de tunnels van de lamellen.

