GOOD 2 KNOWS!

SUNNYSAIL

SCHADUWDOEK GECURVDE ZIJDEN WATERDICHT

✓ Doekmaat wordt gefabriceerd in **opgespannen** toestand en wordt gemeten van punt triangel naar dezelfde hoek.

✓ Op te spannen met **draadspanners** of **katrollen** op ten minste twee hoeken aan dezelfde zijde.

✓ Houdt voldoende rekening met de benodigde **spanmarge**

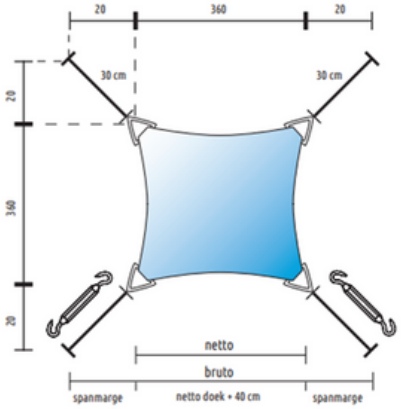

SPANMARGE VIERKANT

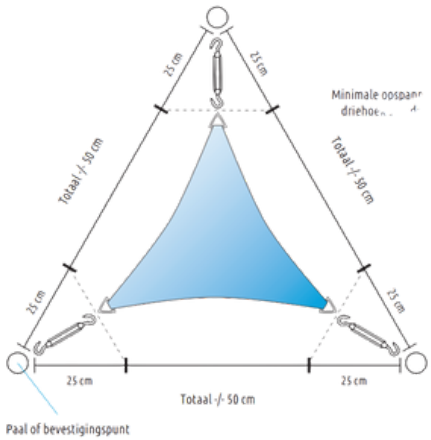

SPANMARGE DRIEHOEK

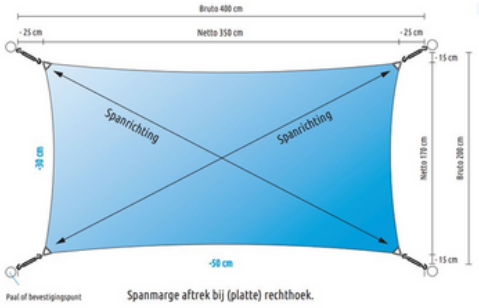

SPANMARGE RECHTHOEK

Een waterdicht doek dien je 30% op afschot te hangen. Dat wil zeggen dat er een hoogte verschil moet zijn van 30 cm per 1 meter doeklengte, zodat het water er af kan lopen.



30 cm. hoogteverschil per 1 m. doeklengte

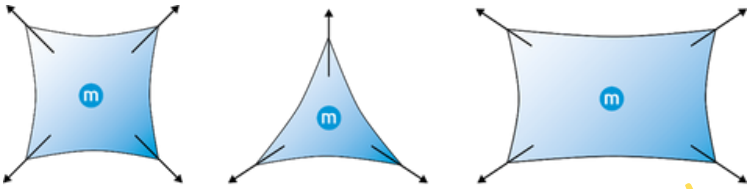

✓ Maximaal **25 m2**

✓ Maximale **lengte** doekzijde **500** cm

✓ Maximaal **windkracht 4**

✗ Kan **geen sneeuw** op blijven liggen

✗ Kan niet als hypar opgespannen worden

Een doek wil vanuit het midden door de diagonalen gespannen worden.

Sunnysail.nl