





SUNNYSAIL


SCHADUWDOEK RECHTE ZIJDEN

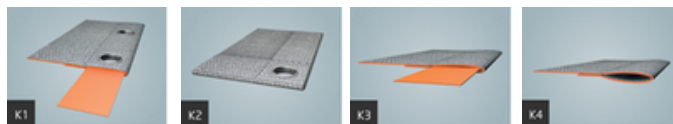

- ✓ Kies zelf je randafwerking, een combinatie is ook mogelijk
- ✓ Hebben een dunnere verstevigingsband dan de doeken met gebogen zijden
- ✓ Wanneer een zijde 2 meter of korter is kan het opgespannen worden op enkel de hoeken
- ✓ Wanneer een zijde langer is dan 2 meter moet het opgespannen worden op meerdere punten om doorhangen te voorkomen
- ✓ Op te spannen met spanelastieken, koord of tierrips (let op: dus niet met katrollen of draadspanners, hierdoor trek je de ogen in het doek kapot!)
- ✓ Houdt voldoende rekening met de spanmarge. Dit is per manier van bevestigen anders!
Bijvoorbeeld: met een klein schroefoogje i.c.m. een spanelastiek is de spanmarge -24 cm per zijde (2x 12 cm per kant) wanneer je het doek opspant d.m.v. rijgen met koord is -10cm per zijde voldoende (2x 5 cm per kant).
- ✓ Waterdichte doeken dienen 30% op afschot gehangen te worden. Dat wil zeggen dat er een hoogte verschil moet zijn van 30 cm per 1 meter doeklengte, zodat het regenwater er goed vanaf kan lopen

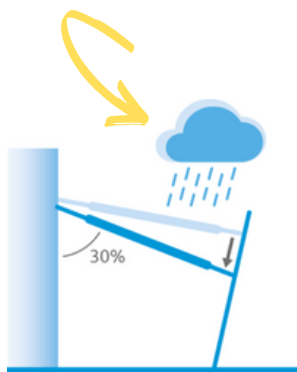

30 cm. hoogteverschil per 1 m. doeklengte

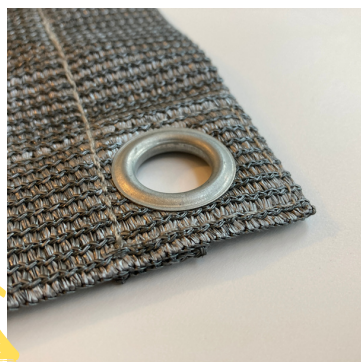

- ✓ Het hart van een **zeilooog** zit altijd op 2 cm van de doekrand
- ✓ De **zoom** van een doek met rechte zijden is altijd 4 cm
- ✗ Kan **geen sneeuw** op blijven liggen
- ✓ **Doekmaat** wordt geproduceerd in opgespannen toestand